

1727		1826	
1623		1923	
1924		1755	
1866		1965	
1735		1765	
1724		1621	
1561		1521	
1666		1853	
1661		1882	
1622		1752	
1861		1778	
1683		1678	

1980		1987	
1971		1878	
1825		1588	
1624		1637	
1772		1838	
1771		1839	
1625		1747	
1725		1653	
1869		1817	
1763		1820	
1626		1952	
1951		1821	
1955		1899	

1734		1508	
1754		1509	
1819		1986	
1777		1681	
1779		1994	
1982		1948	
1638		1816	
1974		1815	
1639		1786	
1616		1910	
1915		1993	
1620		1909	

1707		1548	
1781		1721	
1981		1584	
1784		1984	
1567		1549	
1919		1921	
1917		1990	
1713		1787	
1818		1783	
1941		1785	
1998		1835	
1887		1782	
1983		1635	

1709		1629	
1710		1529	
1788		1627	
1833		1632	
1633		1997	
1880		1766	
1631		1930	
1831		1943	
1712		1767	
1911		1743	
1834		1966	
1680		1566	

1719		1830	
1720		1676	
1789		1642	
1731		1532	
1711		1842	
1832		1843	
1922		1967	
1522		1555	
1634		1844	
1553		1976	
1630		1944	
1933		1643	
1722		1574	

1874 •		1563	
1562		1761	
1542		1760	
1531		1962	
1975		1932	
1742		1827	
1934		1593	
1829		1977	
1733		1797	
1528		1762	
1675		1852	
1674		1992	



1953		1893	
1871		1895	
1828		1695	
1775		1896	
1776		1577	
1764		1594	
1671		1694	
1628		1892	
1550		1888	
1960		1846	
1961		1890	
1964		1991	

1645		1770	
1799		1748	
1685		1848	
1677		1701	
1746		1650	
1692		1749	
1592		1988	
1652		1851	
1690		1651	
1996		1702	
1704		1900	
1985		1545	

1879		1578	
1847		1903	
1868		1902	
1780		1904	
1849		1970	
1979		1968	
1647		1648	
1989		1768	
1751		1541	
1750		1940	
1845		1649	
1580		1769	
1703		1905	

1668		1660	
1705		1854	
1669		1654	
1798		1859	
1969		1931	
1568		1554	
1569		1942	
1795		1999	
1794		1836	
1796		1958	
1956		1656	
1756		1729	

1790		1945	
1706		1858	
1552		1658	
1920		1898	
1792		1856	
1959		1753	
1809		1857	
1759		1926	
1793		1657	
1757		1659	
1684		1558	
1939		1559	
1906		1560	

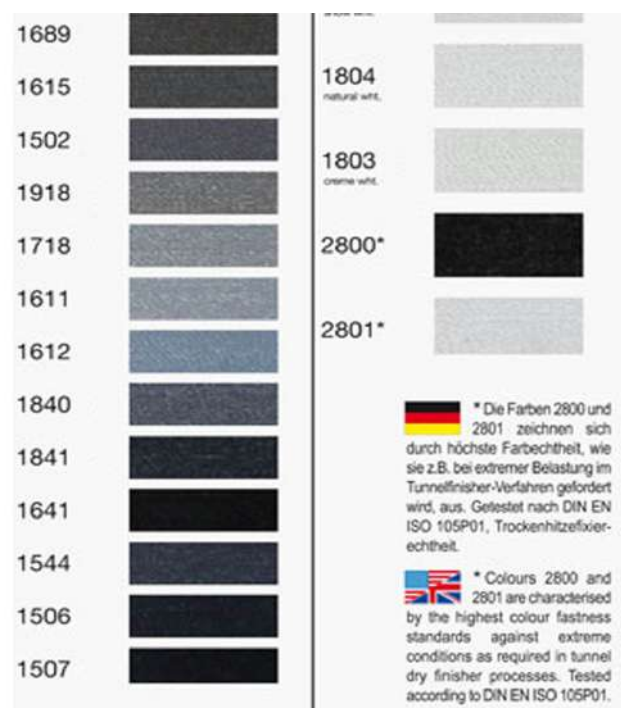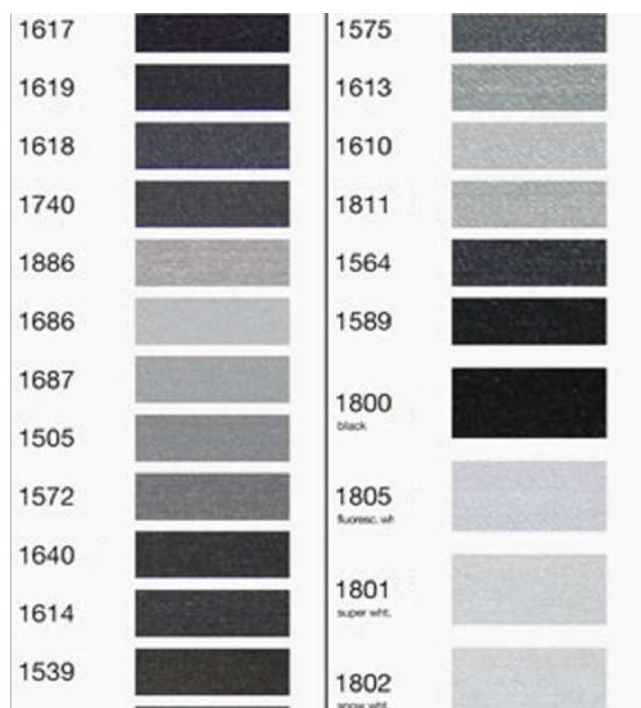

 * Die Farben 2800 und 2801 zeichnen sich durch höchste Farblichkeit, wie sie z.B. bei extremer Belastung im Tunnelfinisher-Verfahren gefordert wird, aus. Getestet nach DIN EN ISO 105P01, Trockenhitzebeständigkeit.

 * Colours 2800 and 2801 are characterised by the highest colour fastness standards against extreme conditions as required in tunnel dry finisher processes. Tested according to DIN EN ISO 105P01.

